

DURAWAY


Eingangsmattensysteme

DURAL




DURAWAY XTRA
TEXTIL-/GUMMI-EINLAGEN

DURAWAY
RIPS-/GUMMI-/
BÜRSTEN-EINLAGEN

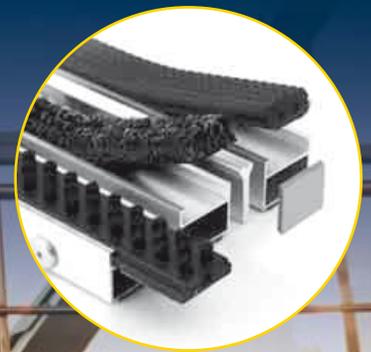

DURAWAY SOLID
VERSTÄRKTE
AUSFÜHRUNG



DURAWAY ENTRY
RAHMENSYS-
TEME






DURAWAY

Eingangsmattensysteme

Kann man Sauberkeit mit Gestaltung und intelligenter Gebäudelogistik verbinden? Vor allem, wenn man täglich mit hunderten oder sogar tausenden potentieller Schmutzträger zu rechnen hat und die entstehenden Reinigungskosten aber minimal bleiben sollen? Als Lösung bietet DURAL das Eingangsmattensystem DURAWAY an.

Neun Basis-Konfigurationen in den 2 Systemvarianten **DURAWAY** und **DURAWAY XTRA** stehen zur Verfügung, passend zu den architektonisch entscheidenden Entrée- und Übergangsfächern. DURAWAY nimmt den Schmutz dabei immer genau da auf, wo er sonst dauerhaft ins Gebäude gelangt.



Produktabbildung	Produkt und Einsatzbereiche	Einlagenhöhen	Seite
	DURAWAY Vorteile		2-5
	DURAWAY XTRA Extraflaches, extrabreites Eingangsmattensystem für hochbelastete Objektbereiche	14 mm	6-7
	DURAWAY Rips Fußmattensystem mit Ripseinlage für alle Innenbereiche und überdachten Übergangsbereiche	10 / 17 / 22 / 27 mm	8
	DURAWAY Gummi Fußmattensystem mit Gummieinlage, witterungsbeständig im Außenbereich u. Innenbereich	10 / 17 / 22 / 27 mm	9
	DURAWAY Bürste Fußmattensystem mit Bürsteneinlage ideal für alle Außenbereiche und offenen Übergangsbereiche	17 / 22 / 27 mm	10
	DURAWAY Rips + Gummi Fußmattensystem mit Rips- und Gummieinlage für alle Übergangs- und Innenbereiche	10 / 17 / 22 / 27 mm	11
	DURAWAY Rips + Bürste Fußmattensystem mit Rips- und Bürsteneinlage für alle Übergangs- und Innenbereiche	17 / 22 / 27 mm	12
	DURAWAY Bürste + Gummi Fußmattensystem mit Bürsten- und Gummieinlage für alle Übergangs- und Außenbereiche	17 / 22 / 27 mm	13
	DURAWAY Solid Fußmattensystem mit verstärkter Profil-Ausführung	27 mm	14
	DURAWAY Fertigmatten Fußmatten-Fertigsystem mit Ripseinlage für alle Innenbereiche und überdachten Übergangsbereiche	10 mm	15
	DURAWAY Sonderformate DURAWAY Weblinks zur Online-Projektanfrage Ausparungen, Rundungen und Schrägen können mit DURAWAY problemlos umgesetzt werden	10 / 14 (nur XTRA) / 17 / 22 / 27 mm	16
	DURAWAY Farbübersicht		17
	DURAWAY Winkelrahmen Das Winkelprofil passend zum DURAWAY Fußmattensystem	10 / 14 (nur XTRA) / 17 / 22 / 27 mm	18
	DURAWAY Rahmensystem Das Rahmenprofilsystem zum Anfertigen eines individuellen Fußmattenrahmens	22 / 27 mm	19

DURAWAY Gebäude-Vorteile

- Längere Abstände zwischen den Reinigungsintervallen
- Reduktion des Schmutzanfalls in Relation zur Sauberlaufzone
- Werterhalt der Immobilie
- Kostenreduzierung
- Sicherheit - vermindert die Rutschgefahr bei Nässe im Eingangsbereich

DURAWAY Funktions-Vorteile

- Belastbarkeit
- Schmutz sammelt sich in den Zwischenräumen
- Leichte Reinigung, die Matten sind aufrollbar; das Matten-Bett kann so schnell und effektiv mit Reinigungsgeräten bearbeitet werden
- Matteneinleger lassen sich einzeln und schnell austauschen

DURAWAY Gestaltungs-Vorteile

- Individuelle Anfertigung rechteckiger Formate ohne Aufpreis; jede Matte ist optimal auf die Bedingungen vor Ort abgestimmt
- Mattengröße lässt sich an alle architektonischen Planungen anpassen
- Variabler Einsatz der Profile je nach Anforderung
- Große Farbvielfalt
- Sonderformen / nicht rechteckige Formate gegen Aufpreis

DURAWAY-Materialübersicht

- Basisprofil:** Aluminium versteift
- Einlagen:** Passgenau profiliert
Austausch jederzeit möglich
- Verarbeitung:** Profilstäbe mit korrosionsfestem Drahtseil verspannt
- Profilabstand:** Gummi-Abstandshalter, Breite ca. 5 mm
- Maße:** Jede gewünschte Abmessung
- Aufbau:** Individuelle Wahl der Einlagen Rips, Gummi, Bürste und Kratzleiste möglich - bei gleicher Einlagenhöhe



Alle Einlagenprofile serienmäßig mit Schmutzwasser-Verschlusskappen

5 verschiedene Profilhöhen
(* nur XTRA)

10
14*
17
22
27


A circular inset diagram showing a vertical double-headed arrow indicating the height of the profile. The numbers 10, 14*, 17, 22, and 27 are listed vertically next to the arrow, representing different profile heights in millimeters.

Alle Matten (außer Schwerlastanwendung XTRA) sind serienmäßig mit Trittschalldämmung ausgestattet.



DURAWAY

Einsatzbereiche/ Übersicht Piktogramme




Einsatz im Außenbereich

Reinigungsanforderung Grobschmutz

DURAWAY Einlagenkonfigurationen:
Bürste, Gummi oder Bürste/Gummi

Hier muss der grobe Straßenschmutz aufgenommen werden. Starke Bürsten sorgen für zuverlässige Schmutzentfernung von Schuhsohlen und Rollwagen. Gummi hält den feuchten Schmutz zurück. Das Schmutzaufkommen ist hier am größten, deshalb sollte die Matten-Rahmenhöhe passend für eine möglichst lange Service-Periode gewählt werden. Die Fußmatte muss „befahrbar“ sein und soll auch Schnee und Schneematsch zurückhalten.

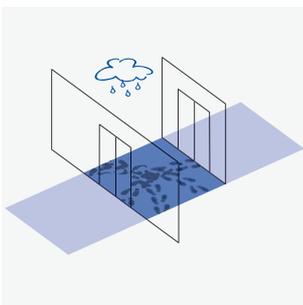


Einsatz im Übergangsbereich

Reinigungsanforderung: Feinschmutz

DURAWAY Einlagenkonfigurationen:
Bürste, Rips/Bürste oder Rips/Gummi

In diesem Bereich muss das Schuh- und Rollreifenprofil vom restlichen Straßenschmutz ebenso wie von Feuchtigkeit und verklebten Schmutzpartikeln befreit werden. Bürsten, Riffel-Gummi und Ripsleisten entfernen Staub und Sandkörner. Kratzkanten lösen Kaugummi- und andere Klebereste. Die Fußmatte muss hier als Allsekkönner nicht mehr so viel Schmutz aufnehmen wie im Außenbereich, dafür ist die Laufleistung in den Übergangsbereichen meist am höchsten. Die Matten-Rahmenhöhe sollte für lange bis normale Serviceperioden gewählt werden.

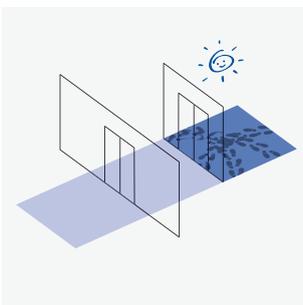


Einsatz im Innenbereich

Reinigungsanforderung Feucht- und Restschmutz

DURAWAY Einlagenkonfigurationen:
Rips oder Rips/Bürste

Im Innenbereich müssen Restfeuchte und feinste Restschmutzpartikel in der Fußmatte hängen bleiben. Das schützt die Bodenbeläge dauerhaft vor Abrieb und senkt die Reinigungsintervalle. Die architektonisch-gestalterischen Anforderungen sind dafür umso größer. Die Fußmatte muss in unterschiedlichste Belagsarten integrierbar sein. Das Schmutzaufkommen ist in der Regel nicht so hoch wie im Außen- und Übergangsbereich, deshalb kommen auch niedrigere Mattenhöhen in Frage.

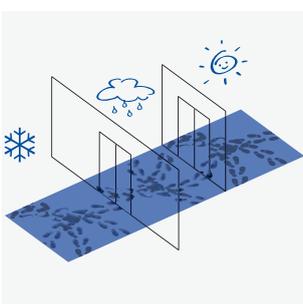

Einsatz im Objektbereich

DURAWAY XTRA
DURAWAY Solid

Rahmensysteme

DURAWAY Winkelrahmen
ENTRY Rahmensystem

DURAWAY XTRA für den Objektbereich, auch befahrbar
DURAWAY Solid (Profilhöhe 27 mm): Für stark frequentierte Eingangsbereiche, extreme Belastung und rollstuhlbefahrbar.
DURAWAY Kratzleisten: Besonders effiziente Reinigung und Schonung der Rips- und Gummimatten.
Rahmen- und Winkelsysteme für alle DURAWAY Fußmattensysteme. Sie gewährleisten den passgenauen Sitz und erleichtern das Reinigen der Fußmatten. Die ENTRY-Systeme sind korrosionssicher für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet.

- 10** **Mattenhöhe 10 mm** Schmutzaufnahme: leicht, kurze Pflegeintervalle
- 14** **Mattenhöhe 14 mm (nur DURAWAY XTRA)** Schmutzaufnahme: leicht bis normal, kurze bis normale Pflegeintervalle
- 17** **Mattenhöhe 17 mm** Schmutzaufnahme: leicht bis normal, kurze bis normale Pflegeintervalle
- 22** **Mattenhöhe 22 mm** Schmutzaufnahme: gut, normale bis lange Pflegeintervalle
- 27** **Mattenhöhe 27 mm (SOLID)** Schmutzaufnahme: sehr gut, sehr lange Pflegeintervalle



Verwendung in Innenräumen und trockenen Übergangsbereichen



Behindertengerechte, barrierefreie Verwendung



Korrosionssichere Verwendung im Außenbereich



Mit Roll- und Kofferwagen befahrbar

***) Für stark frequentierte Bereiche empfehlen wir die Varianten SOLID 27 mm und XTRA 14 mm**



DURAWAY XTRA

Das extrastarke, extrabreite
und extraflache Eingangsmattensystem
für hochbelastete Objektbereiche

Einsatzbereiche

Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude,
Mehrfamilienhäuser, Shopping Malls, Airport-
Terminals und Autohäuser mit Show-Room.


Reinigungsanforderung

XTRA-Einlagen aus Vollgummi mit Sägezahnober-
fläche zur Aufnahme grober Verschmutzungen
und XTRA-Einlagen auf Textilbasis zur Aufnahme
feiner Verschmutzungen und Wasser.

**DURAWAY XTRA eignet sich für sehr
hohe Belastungen und ist auch mit Autos
oder Palettenhubwagen befahrbar**



Textil/Gummi	
Profilhöhe mm	14
Gewicht kg/m ²	20
Belastbarkeit t/100 cm ²	12,5
Rutschhemmklasse	R11

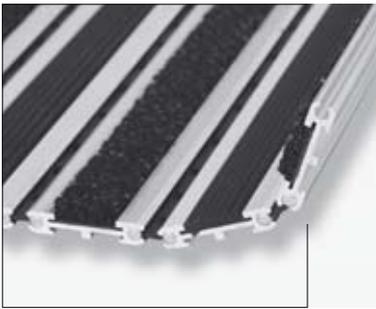

DURAWAY XTRA

XTRA BELASTBAR · **XTRA FLACH** · **XTRA BREIT**
bis 12,5 t **14 mm** **60 mm**


Reinigungsanforderung

- Belastbarkeit: bis 12,5 t pro 100 cm² (10 x 10 cm)
- Gesamtaufbauhöhe: 14 mm
- Breite der einzelnen Profilstreife: 60 mm
- Selbsttragende Eingangsmatte aus breiten, gerillten Basis-Alu-Profilen verbunden mit stark-elastischen Vollgummi-Segmenten.
- Einfaches Zusammenrollen.
- Passende Winkelrahmen lieferbar.

Aufmaß

Nach Kundenwunsch, die Länge wird immer an die 60 mm Breite des Alu-Streifens angepasst. Bei einer beliebigen Länge wird ein Gummiabschlussprofil verwendet, der die genaue Fußmattenlänge gewährleistet. **Weblink zur interaktiven Projektanfrage auf Seite 16.**

Einsatzbereiche



Belastbarkeit



Industrie-
tauglich


Leichte
Fahrzeuge

Innen/
Außen



rollstuhl-
befahrbar

Maße

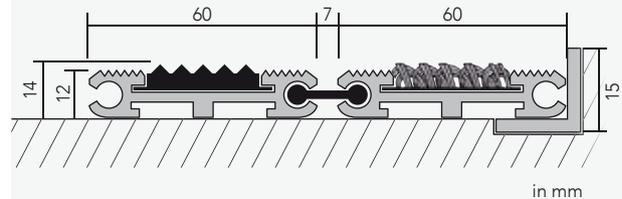

**Ideal für Show-Rooms
z.B. Autosalons**

Einbauhöhe in mm Farben Textil-Einlage



33 schwarz

Einbauhöhe in mm Farbe Gummi-Einlage



33 schwarz



DURAWAY Eingangsmattensystem mit Ripseinlage

RIPS

Reinigungsanforderung - Feucht-, Grob- und Feinschmutz

DURAWAY Rips ist geeignet für leichte bis normale Frequenznutzung. Mit der Auswahl von 9 Ripsfarben bleiben keine Designwünsche offen. Gute Schmutzrückhaltung, absorbiert nachhaltig Nässe.

Die optionale Kratzleiste sorgt für zusätzliche Grobschmutz-entfernung und schützt die Ripseinlagen. DURAWAY Rips ist aufrollbar und leicht zu reinigen.

Einsatzbereiche

Hotelflure, Vorzimmer, Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Praxen und Gewerbeeinheiten, Museen, Verkaufs- und Ausstellungsflächen.

Schmutzarten

Feinstpartikel, feuchter Staub, Textilfasern, Sohlenabrieb.

Aufmaß nach Kundenwunsch.


Weblink zur interaktiven Projektanfrage auf Seite 16.

TIPP

Die besonders niedrige Profilhöhe von 10 mm ist ideal für den nachträglichen Einbau geeignet.



Einsatzbereiche




Belastbarkeit



***) Für stark frequentierte Bereiche empfehlen wir die Varianten SOLID 27 mm und XTRA 14 mm**

Maße



Kratzleiste optional. Die Profilabstände (Gummi-Abstandhalter) können fertigungsbedingt variieren.

Einbauhöhe in mm Farben Rips-Einlagen



97 hellgrau

85 beige

33 schwarz

Einbauhöhe in mm Farben Rips-Einlagen



SOLID

97 hellgrau

29 natur

45 rot

57 dunkelblau

35 braun

77 dunkelbraun

98 schwarz-braun

33 schwarz

Für alle Innenbereiche und überdachten Übergangsbereiche



(R) Rips

Profilhöhe mm	10	17	22	27
Profilstärke mm	1,1	1,1	1,1	1,7
Gewicht kg/m ²	10	11	14	15
Belastbarkeit t/m ²	2,5	5,5	7	8,5
Rutschhemmklasse	R11	R11	R11	R11



DURAWAY Eingangsmattensystem
mit Gummieinlage

GUMMI

Reinigungsanforderung - Grob- und Nässeschmutz

DURAWAY Gummi bietet sich an für jede Lauffrequenz. Die Gummieinlage verhindert weitgehend die Schmutz-Verschleppung in anschließende Räume, Feuchtigkeit wird zurückgehalten. Das spart Reinigungskosten und schont die Beläge.

Die optionale Kratzleiste löst zusätzlich hartnäckige Anhaftungen. Ideal für Schulen, Kindergärten und Gebäude mit naturnahen Außenbereichen.

Einsatzbereiche

Foyers, Lobbys, Drehtüren, Entrées, Firmen- und Geschäftseingänge, Hotels, Schulen, Behörden, Eingänge von Krankenhäusern, Flughäfen, Bahnhöfen, Banken.


Schmutzarten

Staub und Feinpartikel, Fasern, Tierhaare, Matsch und Eis, Klebereste, Restfeuchte.


Aufmaß nach Kundenwunsch.

Webblink zur interaktiven Projektanfrage auf Seite 16.

Einsatzbereiche



Maße



Kratzleiste optional. Die Profilabstände (Gummi-Abstandhalter) können fertigungsbedingt variieren.

Belastbarkeit



*) Für stark frequentierte Bereiche empfehlen wir die Varianten SOLID 27 mm und XTRA 14 mm

Einbauhöhe in mm

Farbe Gummi-Einlage




33 schwarz



(C) Gummi

Profilhöhe mm	10	17	22	27
Profilstärke mm	1,1	1,1	1,1	1,7
Gewicht kg/m ²	10	15	16	18
Belastbarkeit t/m ²	2,5	5,5	7	8,5
Rutschhemmklasse	R11	R11	R11	R11

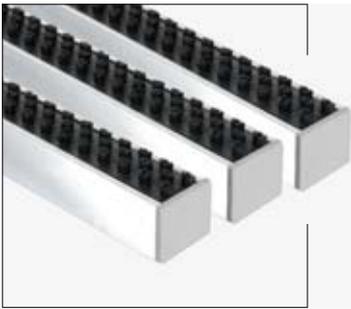

DURAWAY Eingangsmattensystem
mit Bürsteneinlage

BÜRSTE

Reinigungsanforderung - Grobschmutz

DURAWAY Bürste ist der Spezialist für normale und starke Lauffrequentierung. Die starken Bürstenleisten mindern darüber hinaus die Rutschgefahr im Außenbereich. Die Reinigungseinlagen sind frostbeständig und witterungsbeständig. 3 Farben passen sich den jeweiligen Bodenbelägen an. Das Bürstenprofil entfernt zuverlässig Steinchen, Granulate und Matsch vom Schuhwerk der Passanten. So werden Beläge in Eingangsbereichen beständig geschont und Reinigungskosten gespart.

Einsatzbereiche

Vorhöfe und Plätze, Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren, Möbel-/Autohäuser, Krankenhäuser, Mietshäuser, Hotel-eingänge und -einfahrten, Galerien, Passagen, Öffentliche Gebäude, Wintersport- und Sportstätten.

Schmutzarten

Straßenstaub, Haare, Fasern, Blätter und Zweige, Rollsplitt, Sand, Kieselsteine, Schneematsch.

Aufmaß nach Kundenwunsch.

Weblink zur interaktiven Projektanfrage auf Seite 16.

Einsatzbereiche




Belastbarkeit



*) Für stark frequentierte Bereiche empfehlen wir die Varianten **SOLID 27 mm** und **XTRA 14 mm**

Maße

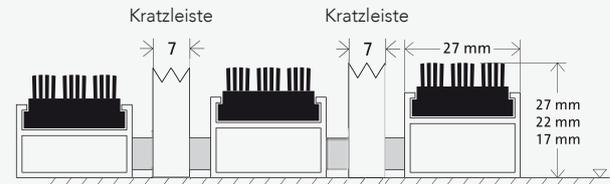

Kratzleiste optional. Die Profilabstände (Gummi-Abstandshalter) können fertigungsbedingt variieren.



Einbauhöhe in mm Farben Bürsten-Einlage



33 schwarz

38 grau

35 braun

(B) Bürste

Profilhöhe mm	17	22	27
Profilstärke mm	1,1	1,1	1,7
Gewicht kg/m ²	15	16	18
Belastbarkeit t/m ²	5,7	7	8,5
Rutschhemmklasse	R11	R11	R11



DURAWAY Eingangsmattensystem
mit Rips- und Gummieinlage

RIPS+GUMMI

Reinigungsanforderung - Fein- und Nässeschmutz

DURAWAY Rips und Gummi stoppt jede Art von Schmutz mit hoher Feuchte und Restfeuchte. Zusätzlich hält die Ripseinlage feinen Staub zurück. Die optional erhältliche Kratzleiste löst verstärkt Schmutz von Schuhsohlen. Die Einlagenkombination Rips und Gummi ist leicht zu reinigen. Die Reinigungsintervalle richten sich dabei nach der Wahl der Profilhöhe.

Einsatzbereiche

Produktions- und Gewerbeeinheiten mit unterschiedlich starker Feuchtverschmutzung, Schulen, Kindergärten, Freizeitparks, Bahnhöfe.

Schmutzarten

Feinstpartikel, feuchter Staub, Textilfasern, Restfeuchte, Matsch

Aufmaß nach Kundenwunsch.

Webblink zur interaktiven Projektanfrage auf Seite 16.

Einsatzbereiche




Belastbarkeit



*) Für stark frequentierte Bereiche empfehlen wir die Varianten **SOLID 27 mm** und **XTRA 14 mm**

Maße

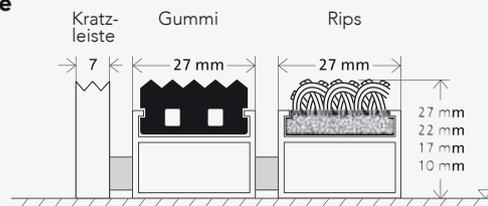

Kratzleiste optional. Die Profilabstände (Gummi-Abstandshalter) können fertigungsbedingt variieren.



Für alle Übergangs-
und Innenbereiche

Einbauhöhe in mm Farben Rips-Einlagen

10

97 hellgrau

85 beige

33 schwarz

17

22

27

SOLID

97 hellgrau

29 natur

45 rot

57 dunkelblau

35 braun

77 dunkelbraun

98 schwarz-braun

33 schwarz

Einbauhöhe in mm Farbe Gummi-Einlage

10

17

22

27

SOLID

33 schwarz

(RC) Rips/Gummi

Profilhöhe mm	10	17	22	27
Profilstärke mm	1,1	1,1	1,1	1,7
Gewicht kg/m ²	10	15	16	17
Belastbarkeit t/m ²	2,5	5,5	7	8,5
Rutschhemmklasse	R11	R11	R11	R11



DURAWAY Eingangsmattensystem mit Rips- und Bürsteneinlage

RIPS+BÜRSTE

Reinigungsanforderung -

Feucht-, Grob- und Feinschmutz

DURAWAY Rips und Bürste ist die klassische Systemkonfiguration für eine Sauberlaufzone.

Bürste reinigt von grobem Dreck, Rips nimmt Staub und Schmutz auf. Nachfolgende Böden werden nicht mehr so stark abgenutzt.

DURAWAY Rips und Bürste ist nicht dauerhaft witterungsbeständig.

Einsatzbereiche

Messegelände, Ausstellungen, Arztpraxen, Gewerbeobjekte, öffentliche Räume, Flurbereiche, (auch privat).

Schmutzarten

kleine Steine/Granulate, Feinstpartikel, feuchter Staub, Fasern, Restfeuchte.

Aufmaß nach Kundenwunsch.

Webblink zur interaktiven Projektanfrage auf Seite 16.

Einsatzbereiche




Belastbarkeit



***) Für stark frequentierte Bereiche empfehlen wir die Varianten SOLID 27 mm und XTRA 14 mm**

Maße

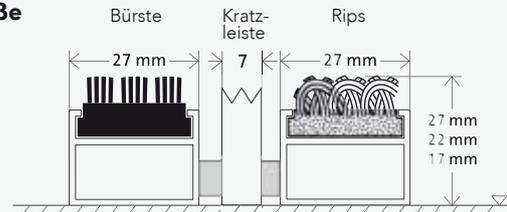

Kratzleiste optional. Die Profilabstände (Gummi-Abstandshalter) können fertigungsbedingt variieren.



für alle Übergangs- und Innenbereiche

(BR) Rips/Bürste	17	22	27
Profilhöhe mm	17	22	27
Profilstärke mm	1,1	1,1	1,7
Gewicht kg/m ²	15	16	17
Belastbarkeit t/m ²	5,5	7	8,5
Rutschhemmklasse	R11	R11	R11

Einbauhöhe in mm Farben Rips-Einlagen



SOLID



Einbauhöhe in mm Farben Bürsten-Einlage



SOLID





DURAWAY Eingangsmattensystem
mit Bürsten- und Gummieinlage

BÜRSTE+GUMMI

Reinigungsanforderung - Grob- und Nässeschmutz

DURAWAY Gummi und Bürste reinigen sehr effizient bei hoher bis starker Lauffrequenz. Die witterungs- und korrosionsbeständige Mattenkombination hält grobe, feuchte und auch größere Schmutzgranulate von Innenräumen fern.

Sie schützen im gesamten Außenbereich aber auch Natursteinbeläge vor Abnutzung durch Schmutz.

Einsatzbereiche

Foyers, Lobbys, Drehtüren, Entrées, Firmen- und Geschäftseingänge, Hotels, Schulen, Behörden, Eingänge von Krankenhäusern, Flughäfen, Bahnhöfen, Banken, Wintersportanlagen, Turnhallen.

***) Für stark frequentierte Bereiche empfehlen wir die Varianten SOLID 27 mm und XTRA 14 mm**

Schmutzarten

kleine Steine und Körner, feuchter oder auch klebriger Straßenschmutz, Schnee, Matsch

Aufmaß nach Kundenwunsch.

Webblink zur interaktiven Projektanfrage auf Seite 16.

Einsatzbereiche




Belastbarkeit



***) Für stark frequentierte Bereiche empfehlen wir die Varianten SOLID 27 mm und XTRA 14 mm**

Maße

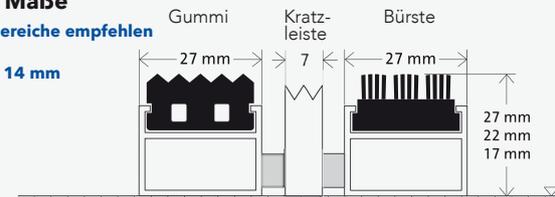

Kratzleiste optional. Die Profilabstände (Gummi-Abstandshalter) können fertigungsbedingt variieren.



für alle Übergangs- und Außenbereiche

Einbauhöhe in mm Farben Bürsten-Einlage



33 schwarz

38 grau

35 braun

Einbauhöhe in mm Farbe Gummi-Einlage



33 schwarz

(BC) Bürste/Gummi	17	22	27
Profilhöhe mm	17	22	27
Profilstärke mm	1,1	1,1	1,7
Gewicht kg/m ²	15	16	17
Belastbarkeit t/m ²	5,7	7	8,5
Rutschhemmklasse	R11	R11	R11



DURAWAY SOLID

Eingangsmattensystem in verstärkter Ausführung mit Rips-, Bürsten- und Gummieinlage

Reinigungsanforderung -

Grob-, Fein-, und Feuchtschmutz

DURAWAY Solid in der Profilhöhe 27 mm ist konzipiert für höchste Belastungen und Lauffrequenz, rollbar mit Koffer- und Hubwagen sowie Einkaufswagen. Die Profilhöhe 27 mm mit verstärkter Wandung 1,7 mm ermöglicht längere Reinigungsintervalle der Matte. Es werden das ganze Jahr über alle Schmutzarten wirkungsvoll absorbiert.

Einsatzbereiche

Bahnhöfe, Flughäfen, Produktionsstätten, Möbelhäuser, Einkaufspassagen mit Warenanlieferung, Messen und Ausstellungshallen, Supermärkte.


Schmutzarten

Kleine Steine, Staub und Feinpartikel, Fasern, Tierhaare, Matsch und Eis, Restfeuchte, Laub.



Aufmaß nach Kundenwunsch.

Weblink zur interaktiven Projektanfrage auf Seite 16.

Einsatzbereiche



Belastbarkeit

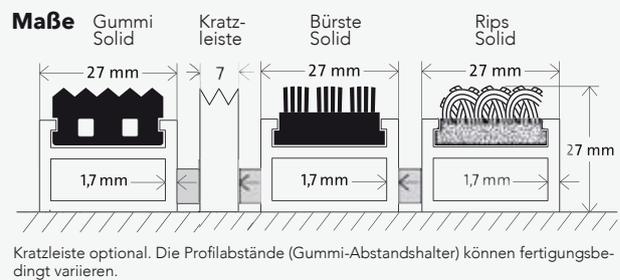

Profilhöhe mm	27
Profilstärke mm	1,7
Gewicht kg/m ²	15-18
Belastbarkeit t/m ²	8,5
Rutschhemmklasse	R11

27 Einbauhöhe in mm Farben Rips Solid Einlage

- 97 hellgrau
- 29 natur
- 45 rot
- 57 dunkelblau
- 35 braun
- 77 dunkelbraun
- 98 schwarz-braun
- 33 schwarz

27 Einbauhöhe in mm Farbe Gummi Solid Einlagen

- 33 schwarz

27 Einbauhöhe in mm Farben Bürsten Solid Einlagen

- 33 schwarz
- 38 grau
- 35 braun



DURAWAY Eingangsmatten-Fertigsystem mit Ripseinlage


FERTIGMATTEN

Reinigungsanforderung - Grob- und Nässeschmutz


Sauberlaufzonen in allen Hauseingängen und Windfangbereichen können mit den DURAWAY Fertigmatten in 2 Größen 60 x 40 cm und 80 x 60 cm, sowie 2 neutralen Rips-Farben schwarz, und hellgrau einfach realisiert werden.

Maße


**Fertigmatte
60 x 40 cm**

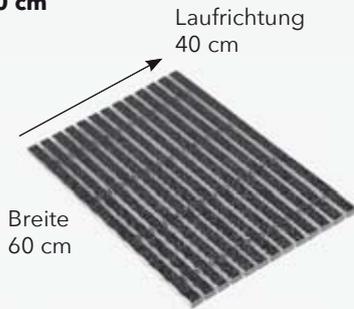

**Fertigmatte
80 x 60 cm**

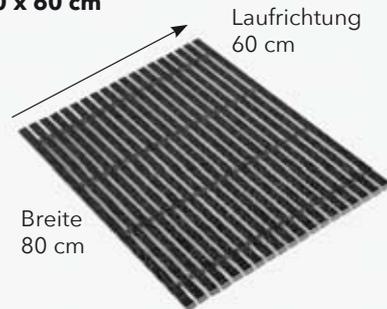

Einsatzbereiche



Belastbarkeit



*) Für stark frequentierte Bereiche empfehlen wir die Varianten SOLID 27 mm und XTRA 14 mm



Für alle Innenbereiche und überdachte Übergangsbereiche


**Einbauhöhe in mm
Farben Rips-Einlagen**



97 hellgrau

33 schwarz

(R) Rips	
Profilhöhe mm	10
Profilstärke mm	1,1
Gewicht kg/m ²	10
Belastbarkeit t/m ²	2,5
Rutschhemmklasse	R11

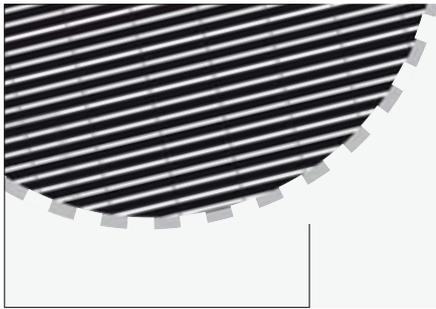

DURAWAY Eingangsmatten-System

FORMATE/ PROJEKTANFRAGE

DURAWAY Flächenanordnung und Reihenfolge

DURAWAY Fußmattensysteme lassen sich in fast jeder Flächengeometrie aufbauen. Die Mattenaufteilung nach Außen-, Übergangs- und Innenbereich ergibt nacheinander verlegt immer die optimale Sauberlaufstrecke. Geben Sie bitte bei einer Anfrage die exakten Flächenmaße und die Laufrichtung an.

Jede Fußmatte wird dann individuell produziert und mit einem ummantelten Stahlseil dauerhaft verspannt fertig geliefert. Größere Fußmatten werden produktionsbedingt in kleinere Flächen aufgeteilt.

DURAWAY/DURAWAY XTRA Sonderanfertigungen

Aussparungen, Rundungen und Schrägen können mit DURAWAY problemlos umgesetzt werden. DURAWAY XTRA erlaubt konstruktionsbedingt die Gestaltung von Schrägen. Zur Kostentransparenz erstellen wir Ihnen für alle Sonderformate gerne ein Angebot.

Jede DURAWAY-Eingangsmatte wird individuell nach Ihren Wünschen gefertigt.

Weblinks zur interaktiven Projektanfrage:

PDF


Hier kommen Sie direkt zur **DURAWAY XTRA** Projektanfrage (nur für den gewerblichen Bedarf)

https://www.dural.de/uploads/products/download/DURAWAY_XTRA_Fax_Formular_1121_DE_INTERACTIVE.pdf

PDF

Hier geht's zur **DURAWAY** Projektanfrage (nur für den gewerblichen Bedarf)

www.dural.de/uploads/products/download/duraway_fax_formular_0620_de_interactive_01.pdf

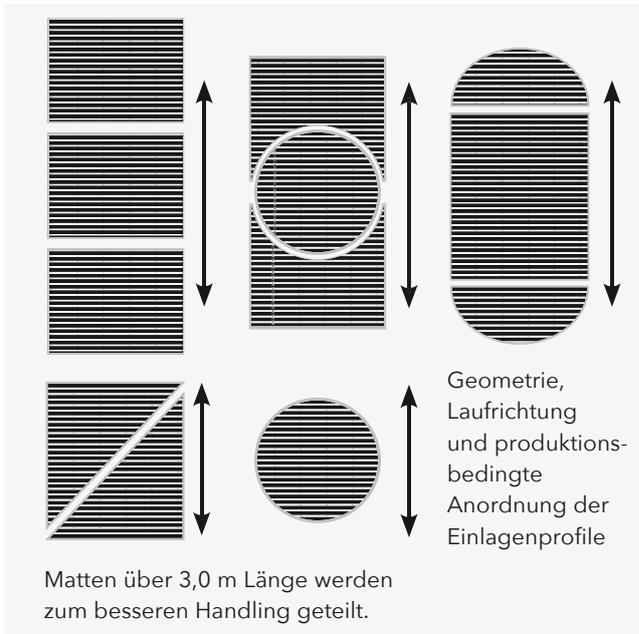

DURAWAY XTRA Sonderformate



Schrägen



Aussparungen
(Auf Anfrage)

DURAWAY Sonderformate



Rundungen



Schrägen



Aussparungen




DURAWAY Eingangsmatten-System

FARBÜBERSICHT/ REINIGUNG

Schmutzaufkommen

Die Einlagen sind auswechselbar und die Fußmatte kann so dem Schmutzaufkommen nachträglich angepasst werden. Bei der Konfiguration eines DURAWAY Eingangsmattensystems ist es sinnvoll die zu erwartende Begehfrequenz einzukalkulieren. Je höher dabei die Einbauhöhe ist, desto mehr Schmutzvolumen kann absorbiert werden.

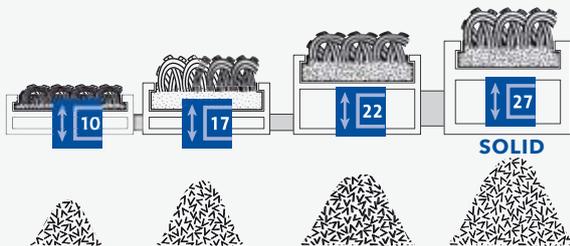

Geringe Verschmutzung

Die Matte kann bei leichter Verschmutzung einfach mit einem Staubsauger abgeburstet werden.

Normale Verschmutzung

Jetzt sollte die Matte erst abgesaugt und dann das Mattenbett mit einem Besen gereinigt werden. Die Matte wird dafür einfach zusammengerollt.

Starke Verschmutzung

Nach der Staubsauger-Reinigung und dem Abkehren des Mattenbettes sollte die Matte mit einem Hochdruckreiniger oder einer Flächenreinigungsmaschine gesäubert werden.

Permanent starke Verschmutzung

Hier empfiehlt sich, das Mattenbett an eine Punktentwässerung wie z.B. TI-DRAIN anzuschließen. Das Reinigungswasser kann dann sofort abfließen.



Farbauswahl

Die DURAWAY Einlagen können individuell nach Farbe und Material ausgewählt und zusammengestellt werden.

Weblink zur interaktiven Projektanfrage auf Seite 16.

Material

Ripseinlagen: Rauhaar-Textil (Polypropylen)

Gummieinlage: Gummi (PVC)

Bürsteneinlage: Nylonbürsten aus Polyamid

Einlagen-Profil und Kratzleiste: Aluminium natur

Rips Farben

Verfügbare Höhen in mm

97 hellgrau	10	17	22	27
85 beige	10	-	-	-
29 natur	-	17	22	27
45 rot	-	17	22	27
57 dunkelblau	-	17	22	27
35 braun	-	17	22	27
77 dunkelbraun	-	17	22	27
98 schwarz-braun	-	17	22	27
33 schwarz	10	17	22	27

SOLID

Bürsten Farben

Verfügbare Höhen in mm

33 schwarz	-	17	22	27
35 braun	-	17	22	27
38 grau	-	17	22	27

SOLID

Gummi Farbe

Verfügbare Höhen in mm

33 schwarz	10	17	22	27
------------	----	----	----	----

SOLID

Aluminium Kratzleiste 5 mm

Verfügbare Höhen in mm

	10	17	22	27
--	----	----	----	----



DURAWAY · DURAWAY XTRA WINKELRAHMEN

Das Winkelprofil zu den DURAWAY Fußmatten- systemen für Einbauhöhen 10 / 14 / 17 / 22 / 27 mm

DURAWAY Winkelrahmen sind für alle DURAWAY Eingangsmattenprofile geeignet, die Einbauhöhe 14 mm ist speziell für DURAWAY XTRA.

Sie gewährleisten den passgenauen Sitz der kompletten Mattenfläche und erleichtern das Entfernen der Matte zu Reinigungszwecken.

Die DURAWAY Winkelrahmen werden mit Schrauben und Dübeln am Untergrund dauerhaft befestigt.

DURAWAY Winkelrahmen gibt es in zwei korrosionsbeständigen Materialvarianten Edelstahl natur und Aluminium.

Beim Einbau muss der Winkelrahmen immer bündig mit dem Bodenbelag abschließen. Der Belagsuntergrund (Estrich etc.) muss absolut plan sein.



Web link zur interaktiven Projektanfrage auf Seite 16.

Ausführung Edelstahl V2A / 1.4301

Höhe mm	Breite mm	Stärke mm
Ausführung DURAWAY		
30	30	3
25	25	3
20	20	3
11	30	1,5

Ausführung Aluminium natur

Höhe mm	Breite mm	Stärke mm
Ausführung DURAWAY		
30	30	3
25	25	3
20	30	3
13	30	3
Ausführung DURAWAY XTRA		
15	30	2

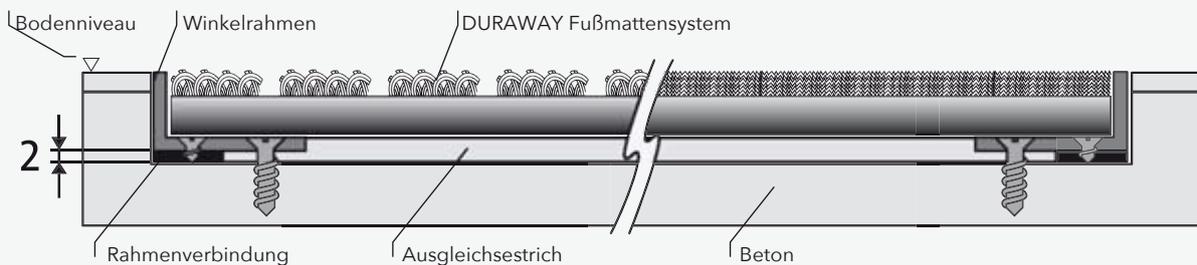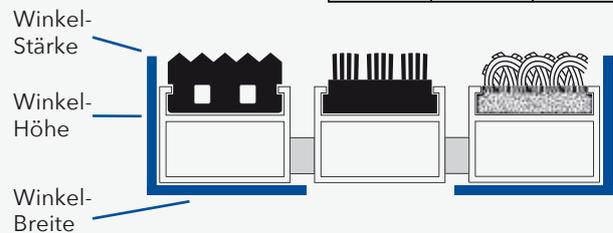

**Edelstahl- und
Aluminium-Ausführung**



RAHMENPROFILSYSTEM ENTRY

Das Rahmenprofilssystem zum Anfertigen eines individuellen Fußmattenrahmens für DURAWAY Einlagen in den Höhen 17 und 22 mm

ENTRY ist ein Endlos-Profilssystem aus Aluminium zum Aufbau von Fußmattenrahmen in allen individuellen eckigen Formaten.


Durch Drehen um 90 Grad lässt sich das ENTRY-Profil für Fußmattenhöhe 17 und 22 mm verwenden.

Zum Einbau stehen Winkelverbinder und Befestigungsanker zur Verfügung. Zur Eckausbildung wird das ENTRY-Profil einfach auf Gehrung geschnitten und mit den Winkelverbindern verspannt.


Die Gesamteinbauhöhe für ENTRY beträgt 18 bzw. 23 mm.

Mit unserem bewährten Alu-Rahmensystem ENTRY kann der Rahmen bereits in der Bauphase installiert werden.

Web link zur interaktiven Projektanfrage auf Seite 16.

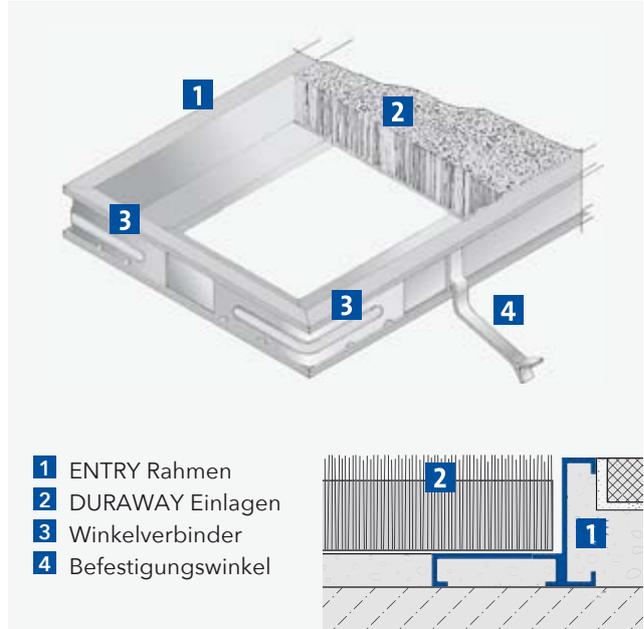

Maße

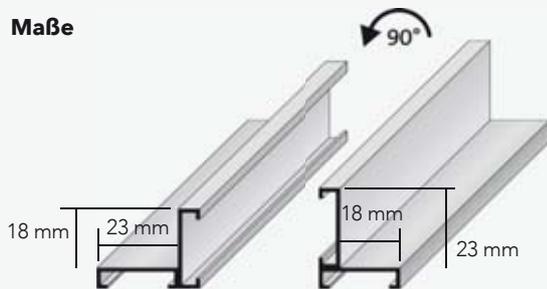

Verlegung schon in der Bauphase möglich

DURAL ist der Komplettanbieter
von Profilen sowie
Dusch- und Mattensystemen
für Wand und Boden

DURAL



Imagefilm DURAWAY



Projektanfrage DURAWAY XTRA



Projektanfrage DURAWAY

Fliesenprofile

Dehnfugenprofile

Mattensysteme

Bodengleiche

Duschen

LED

Sockelleisten

Profile für

Balkon und Terrasse

**Eingangsmatten-
systeme**

Stufenprofile

**Bodenbelags-
Profile**

**Taktile
Systeme**

Mit freundlicher Empfehlung von:

Partner des
**FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN**



im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



4 018448 915134

DURAL GMBH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 [0] 2602/9261-0

Fax +49 [0] 2602/9261-50

info@dural.de

www.dural.de